

## 96671799 UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT

|                        |                |      |      |   |    |   |    |    |  |
|------------------------|----------------|------|------|---|----|---|----|----|--|
| LED 125W UA60L70-740NR | ISO 9223<br>C3 | IP66 | IK09 | ⏚ | CE | ⚡ | ⚙️ | ⚙️ |  |
|------------------------|----------------|------|------|---|----|---|----|----|--|

### Urba


Urbane LED-Straßenleuchte der Größe Maxi mit 60 LEDs betrieben mit 700mA mit Schmale Straße Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), texturiert anthrazit. Abdeckung: vergütet flach klar Glas. Befestigungen: Edelstahl galvanisiert. Mastaufsatzmontage auf Ø60mm Mastzopf Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.


Abmessungen: 1078 x 400 x 357 mm  
Leuchten Leistung: 125 W  
Gewicht: 16 kg  
Scx: 0.11 m²



TLG\_URBA\_F\_LMTPGYPDB.jpg

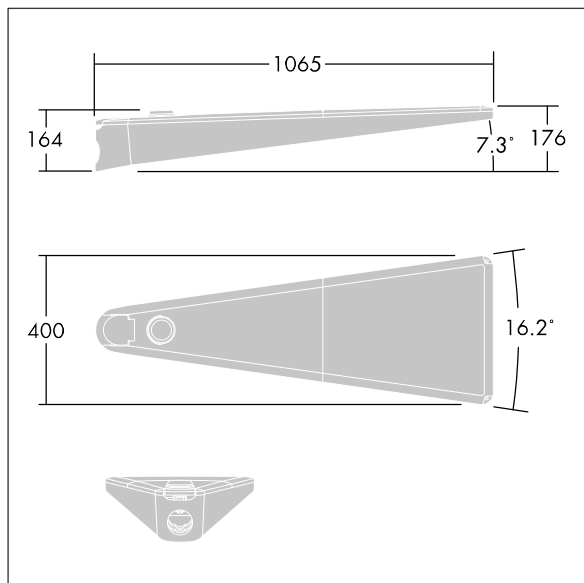

TLG\_URBA\_M\_LD1.wmf

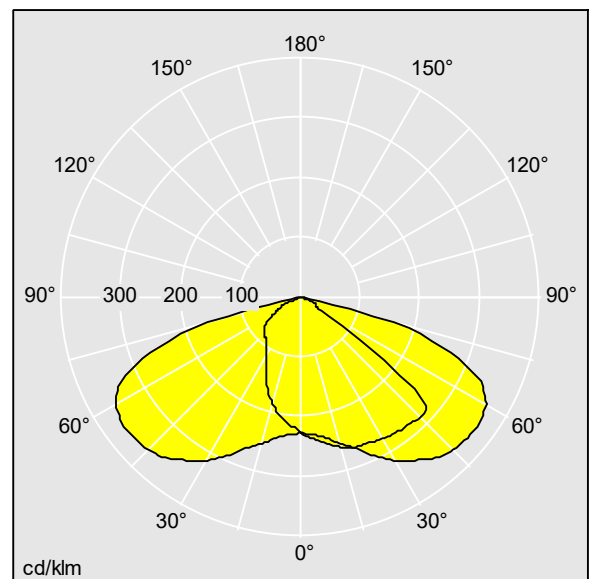

TL\_UAL60L70NR740.ltd

Lampenposition: STD - Standard  
Lichtquelle: LED  
Leuchten Lichtstrom\*: 17758 lm  
Leuchten Lichtausbeute\*: 142 lm/W  
Farbwiedergabeindex min.: 70  
Betriebsgerät: 1 x 87500716 LCO 135/200-1050/ 220  
o4a NF C EXC3

Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin  
Farbortoleranz (initial MacAdam): 5  
Bemessungslebensdauer (B10)\*:  
L90 100000 h bei 25 °C  
Leuchten Leistung\*: 125 W  
Steuerung: FO  
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting