




Plafond- en wandarmaturen
4051859925279
L 1454, B 102, H 85

Plafondmontage (opbouw), Ketting- of
draadpendel, Wandmontage
lichtgrijs (RAL 7035)

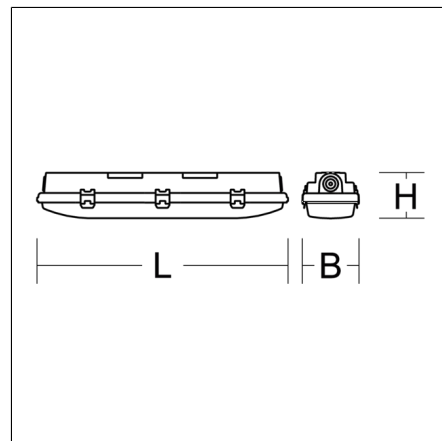

Klassieke, gesloten armatuur voor vochtige ruimten met tweedelige armatuurconstructie. Behuizing van slagvast, uv-bestendig kunststof (polycarbonaat). Geïnjekteerde afdichting op siliconenbasis met verhoogde weerstand, zelfs onder extreme omstandigheden. Diffusor van slagvast opaalkunststof (polycarbonaat) met een uitstekende lichttransmissie tot 90%. Bevestiging van de diffusor met roestvrijstalen clips voor eenvoudig monteren en openen. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Flexibele en eenvoudige montage dankzij verschuifbare snelbevestigingsbeugels van roestvrij staal en diffusor met geïntegreerde apparatuur drager, alsook variabele kabeldoorvoer (voor of achter). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Ketting- of draadpendel, Wandmontage. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op 'HO' (high output - hoge lichtstroom). Standaard doorvoerbedrading (2,5mm²). Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Geschikt voor de verlichting van openbare parkeergarages en openbare parkeerterreinen volgens DIN 67528. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij uitwisselbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	1454 mm
Breedte B	102 mm
Hoogte H	85 mm
Gewicht	2.34 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	8600 lm
Systeemvermogen	57 W
Armatuur efficiëntie	151 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,8
	down 132°/107°
Uitstralingshoek	up 180°/180°
Levensduur	72000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	14
Armaturen aan zekering B16A	23
Armaturen aan zekering C10A	24
Armaturen aan zekering C16A	38
Inschakelstroom / Inschakeltijd	28 A / 190 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 92 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Goedkeuringsmerk	HACCP, IFS
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC