


TOLEDO FLAT+ square

672796.002.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Opbouwdownlights
4051859998006
L 310, B 310, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

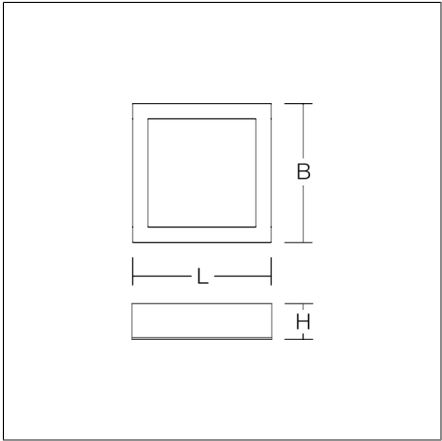

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	310 mm
Breedte B	310 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	2.05 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2150 lm
Systeemvermogen, netvoeding	17 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	860 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	7,4 W
Armatuur efficiëntie	126 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,6
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC