


FLAT SLIM square

312539.002.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859502531
L 430, B 430, H 67

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

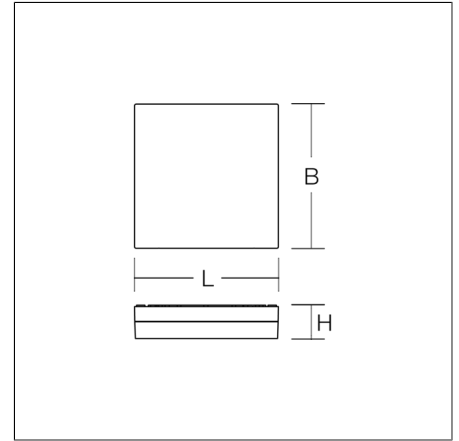

Decoratieve vierkante LED aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Diffusor kristalglas, mat, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Diffusor met frame van gepoedercoat spuitgietaaluminium, verlijmd. Bevestiging van de diffusor met clipsysteem. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Multi-Colour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Geen fabrieksinstelling, de kleurtemperatuur moet tijdens de installatie worden ingesteld.

Productgegevens

Lengte L	430 mm
Breedte B	430 mm
Hoogte H	67 mm
Gewicht	9.174 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 4250 lm 2950 lm 4000 K: 4550 lm 3150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 42 W 29 W 4000 K: 42 W 29 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 101 lm/W 102 lm/W 4000 K: 108 lm/W 109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,8 21,6 4000 K: 23,1 21,8
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 93 100
Beschermingsgraad	IP 40 plafondmontage IP 65 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM square

312539.002.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen

982676.012
Reserveglas