


FLAT SLIM step

312648.002 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859802785
D 450, H 75

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

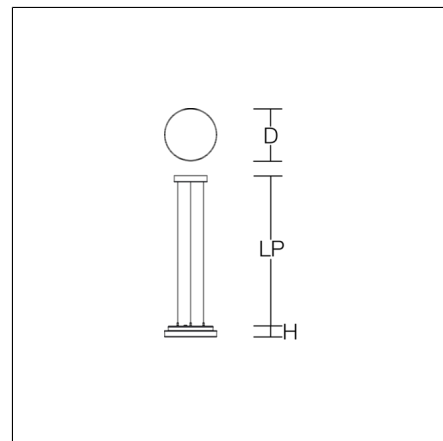

Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staal-draadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

Productgegevens


Diameter D	450 mm
Hoogte H	75 mm
Pendellengte LP	500-1500 mm
Gewicht	6.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2450 lm 4000 lm 4000 K: 2550 lm 4150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 24 W 38 W 4000 K: 24 W 38 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 102 lm/W 105 lm/W 4000 K: 106 lm/W 109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 20,7 22,4 4000 K: 20,8 22,5
Uitstralingshoek	down 126° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 81 100
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

FLAT SLIM step

312648.002 | Pendelarmaturen



Onderdelen



982972.002
Reserve-LED-module



982900.002
Reserveglas