




Plafondinlegarmaturen
4051859747352
L 622, B 622

Inlegarmatuur
wit

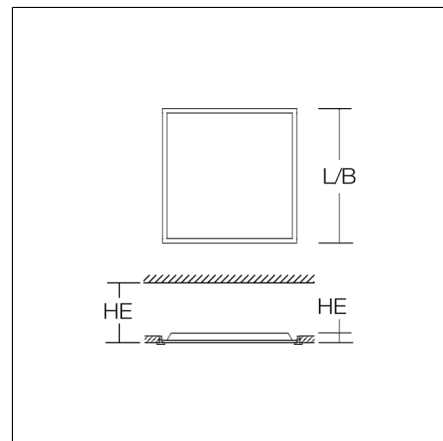

Hoogefficiënte LED-inlegarmatuur voor hoge hygiënische vereisten. Especialmente indicado para la sanidad y la industria. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. Raamloos design in het moduleplafond dankzij extra smal armatuur raam. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Diffusor met glad oppervlak naar de vertrekzijde, ongevoelig voor vuil en gemakkelijk te reinigen. Diffusor van robuust polycarbonaat (PC), microprismatisch. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. hoogste lichtkwaliteit voor de klinische identificatie van cyanose door het correcte kleurenspectrum, CRI >90 en een Cyanosis Observation Index (COI) <3,3. Externe LED driver. Eenvoudige installatie dankzij verlengde aansluitkabel van 2 m. IoT-ready. Standaard geschikt voor doorvoerbedrading. Beschermingsgraad IP 65 voor armatuur en bedrijfsapparaat, naar de ruimte en het plafond. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19). Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	622 mm
Inbouwlengte LA	600 mm
Inbouwbreedte BA	600 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	41 mm
Installatieruimte lengte L	625 mm
Installatieruimte breedte BE	625 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	4.66 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	5000 lm
Systeemvermogen	41 W
Armatuur efficiëntie	122 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,7
Uitstralingshoek	91°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 90 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981942.002
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.