




Deckenleuchten  
4068754002677  
L 1262, B 325, H 54

Deckenanbau  
leuchtenweiß

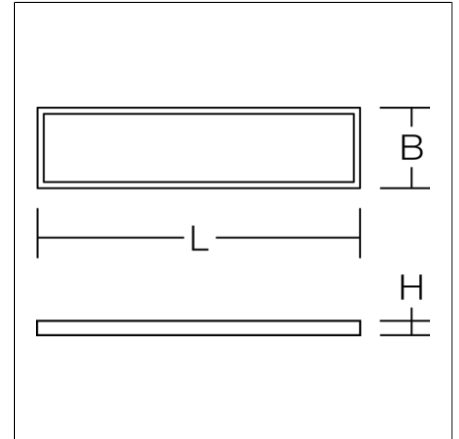

Rechteckige LED Anbau-Flächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. CRI >90 für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen. Geeignet für Deckenanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1.

### Produktdaten

Länge L	1262 mm
Breite B	325 mm
Höhe H	54 mm
Gewicht	5.07 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3200 lm   3750 lm   4350 lm   4850 lm
Bemessungsleistung	20 W   24 W   28 W   32 W
Systemeffizienz	152 lm/W   155 lm/W   156 lm/W   160 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	17,5   18   18,5   18,9
Ausstrahlwinkel	90°/91°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	61 88 97 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE