


TRIONA rectangle

312736.002.1.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859968962
L 1300, B 600, H 52

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

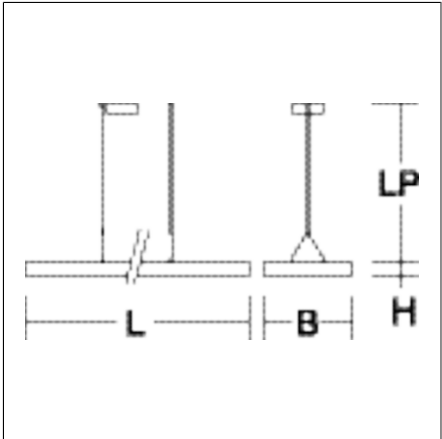

Decoratieve rechthoekige LED-pendel-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van niet-vergelend kunststof (PMMA) microprismatisch. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. 2-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Lengte L	1300 mm
Breedte B	600 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	1200 mm
Gewicht	20.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#4000 K #4000 K
Effectieve lichtstroom	17500 lm
Systeemvermogen	135 W
Armatuur efficiëntie	130 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,4
Uitstralingshoek	down 95°/93° up 99°/102°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	33
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 69 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE