


TRIONA round

312389.004.2.730 | Luminares suspendus



Luminares suspendus
4051859334750
D 845, H 52

suspension
argent, mat (env. RAL 9006)

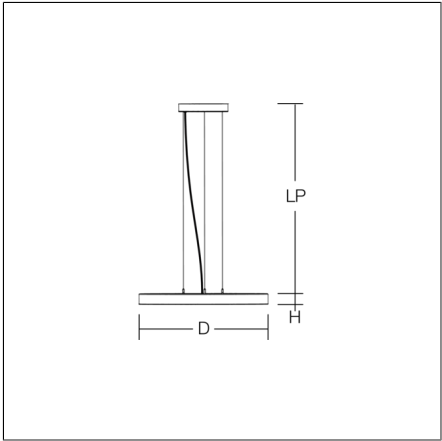

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage par diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDE-LITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré. Particulièrement adapté pour une utilisation du HCL (Human Centric Lighting, éclairage axé sur l'humain) en combinaison avec systèmes de gestion de la lumière RZB.

Données du produit

Diamètre D	845 mm
Hauteur H	52 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	15.84 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	4550...4800 lm
Puissance du système	49...51 W
Efficacité lumineuse	89...98 lm/W
Angle de rayonnement	104°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	13
Luminaire sur sécurité B16A	22
Luminaire sur sécurité C10A	21
Luminaire sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	29 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 80 96 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC