


TX-MOVE

901738.002.2.76 | Downlights orientables



Downlights orientables
4051859923787
L 622, B 190, H 39

Luminaria insertable en techos
blanco tráfico mate (RAL 9016)

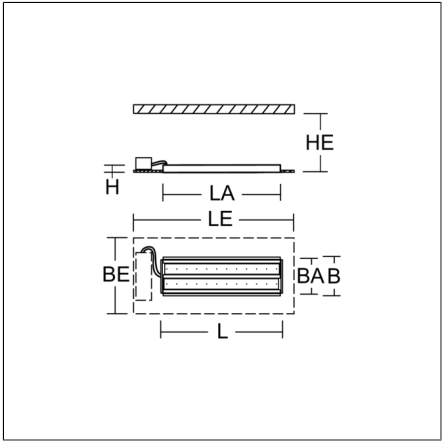

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. 2xGiratorio 90° en sentido vertical. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Distribución asimétrica. Apta para instalar en techos Armstrong de módulo 625. Incluido en el suministro: equipo conectado en caja separada. Apta para cableado de paso. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Accesorio: Bastidor para montaje en falsos techos. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos.

Datos del producto

Longitud L	622 mm
Anchura B	190 mm
Altura H	39 mm
Longitud de empotrado LA	602 mm
Anchura de empotrado BA	174 mm
Espacio de instalación longitud LE	700 mm
Espacio de instalación anchura BE	390 mm
Espacio de instalación altura HE	100 mm
Peso	3.55 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	3850 lm 4850 lm 6450lm
Potencia de referencia	32 W 43 W 62W
Rendimiento del sistema	104 lm/W 113 lm/W 120lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	25,1 25,9 26,9
Ángulo de abertura	73°/100°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Balasto electrónico regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	15
luminarias en el fusible B16A	25
luminarias en el fusible C10A	26
luminarias en el fusible C16A	42
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	10 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	64 90 98 100 100
Tipo de protección	IP 20 en el lado del local IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	5 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE

TX-MOVE

901738.002.2.76 | Downlights orientables



Accesorio



982869.002

Bastidor para montaje en falsos techos.