




Balkarmaturen
4051859079989
L 900, B 55, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zuiver wit (RAL 9010)

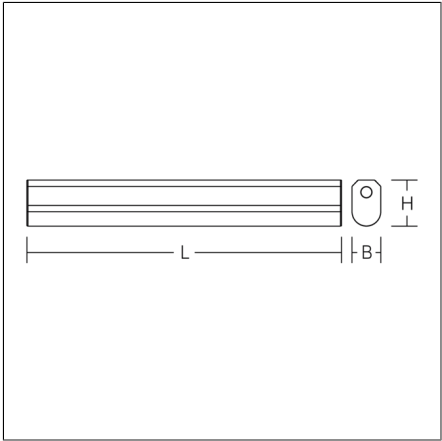

Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Behuizing aluminium gepoederlakt. Eindkappen kunststof (polycarbonaat), slagvast. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter ingebouwd. Hoge beschermingsgraad IP44 voor gebruik in natte ruimten.

Productgegevens

Lengte L	900 mm
Breedte B	55 mm
Hoogte H	87 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1500 lm
Systeemvermogen	15 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,2
Uitstralingshoek	down 180°/109° up 180°/180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	55
Armaturen aan zekering B16A	90
Armaturen aan zekering C10A	65
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 65 85 81 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC