


MEGA LATERNE R

621100.0231 | Appliques



Appliques
4051859511861
L 160, B 115, H 338

Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

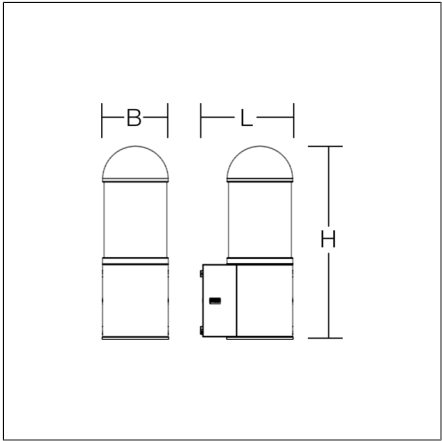

Applique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Couvercle en aluminium injecté traité époxy à cylindre opalin (verre). À diffusion lumineuse vers le bas. Flood. Allumage séparé. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravo-lock® de RZB. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 5 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Données du produit

Longueur L	160 mm
Largeur B	115 mm
Hauteur H	338 mm
Poids	3.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	#3000 K #3000 K
Flux lumineux utile	610 lm
Puissance du système	14 W
Efficacité lumineuse	44 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,6
Angle de rayonnement	down 44°/35°/25°/35° up 90°/90°/90°/90°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	39
Luminaires sur sécurité B16A	63
Luminaires sur sécurité C10A	63
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 61 80 62 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC

MEGA LATERNE R

621100.0231 | Appliques



Pièces détachées



982262.0031
Tête de luminaire, anthracite