


TOLEDO FLAT+ round

672774.002.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Opbouwdownlights
4051859997290
D 390, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

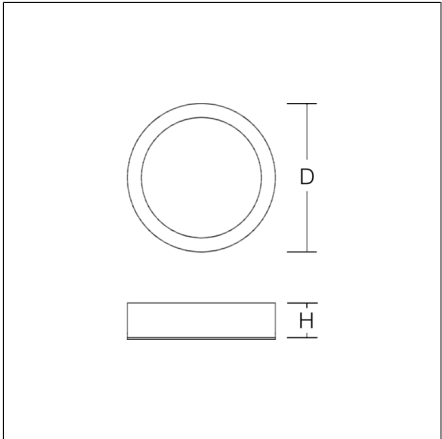

Flexibel, rond en multifunctioneel opbouw-downlight. Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaaluminium gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	390 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	2.93 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	1550 lm 2050 lm 2550 lm 2950 lm
Systeemvermogen, netvoeding	15 W 18 W 22 W 25 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	430 lm
Armatuur efficiëntie	103 lm/W 114 lm/W 116 lm/W 118 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,4 23,4 24,2 24,7
Uitstralingshoek	113°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	35
Armaturen aan zekering B16A	56
Armaturen aan zekering C10A	40
Armaturen aan zekering C16A	64
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14 A / 166 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC