


FLAT SLIM round

672657.002.1.07 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859981442
D 400, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

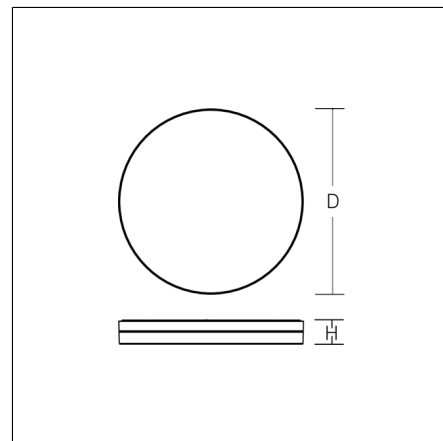

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem.

FLAT SLIM round

672657.002.1.07 |



Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	400 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	3.23 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 2450 lm 4000 lm
	4000 K: 2500 lm 4100 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 20 W 31 W
	4000 K: 20 W 31 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	400 lm
Armatuur efficiëntie	3000 K: 123 lm/W 129 lm/W
	4000 K: 125 lm/W 132 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,5 24,2
	4000 K: 22,6 24,3
Uitstralingshoek	down 141°
	up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 84 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC