


TOLEDO FLAT round

901588.002.1 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859151852
D 500, H 63

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

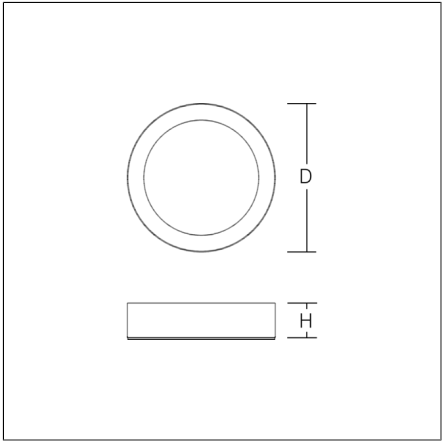

Downlight apparent ultra-plat. Boîtier cylindrique en tôle d'acier traité époxy. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, prismatique. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré.

Données du produit

Diamètre D	500 mm
Hauteur H	63 mm
Poids	3.79 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3550 lm
Puissance du système	30 W
Efficacité lumineuse	118 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,4
Angle de rayonnement	88°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	32
Courant d'appel / Temps d'allumage	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	60 86 96 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC