


TX-MOVE

901734.004.1 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859935117
L 597, B 190, H 39

Inlegarmatuur
zilver, mat (ca. RAL 9006)

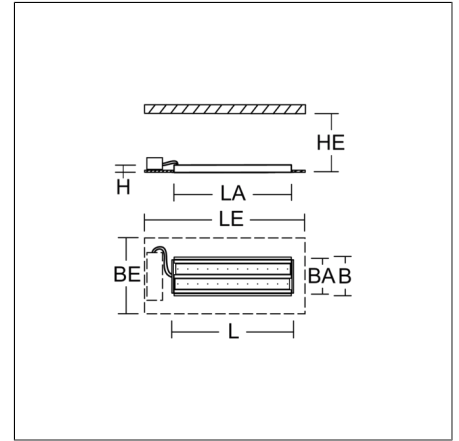

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 2x90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbbaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 600. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	597 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	578 mm
Inbouw breedte BA	174 mm
Installatieruimte lengte L	675 mm
Installatieruimte breedte BE	390 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	5350 lm 6950 lm 9600lm
Systeemvermogen	35 W 47 W 68W
Armatuur efficiëntie	141 lm/W 148 lm/W 153lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,3 27,2 28,3
Uitstralingshoek	73°/100°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	17
Armaturen aan zekering C10A	17
Armaturen aan zekering C16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901734.004.1 | Inbouwspots



Toebehoren



982867.004

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.