


RJ45S-RJ45S-8814-0.2M

kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel

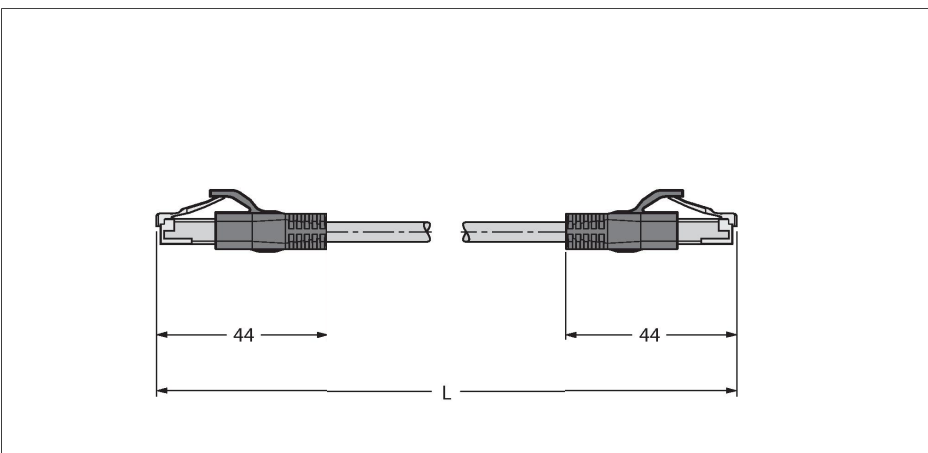

Technische gegevens


Type	RJ45S-RJ45S-8814-0.2M
Identnr.	100001272
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Connector B	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, UL 94
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet
Kabeldiameter	Ø 6.7 mm ± 0.30
Kabellengte	0.2 m
Kabelmantel	PUR, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.14 mm²
Draadopbouw	0.16 mm

Kenmerken




- RJ45-connector, recht, 8-polig
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- Ethernet-kabel: 8-polig, AWG 26, CAT 6A
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Manteldiameter: 6,7 mm
- Twisted pair en afgeschermd
- Oliebestendig conform DIN EN 60811-404 (7x24 h/90 °C)
- UV-bestendig
- Vlamvertragend conform IEC 60332-2
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform (2011/65/EC)
- kabellengte: 0.2 meter

Kabeldoorsnede

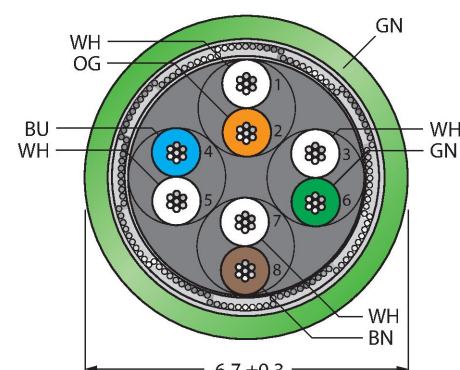

schakelplan

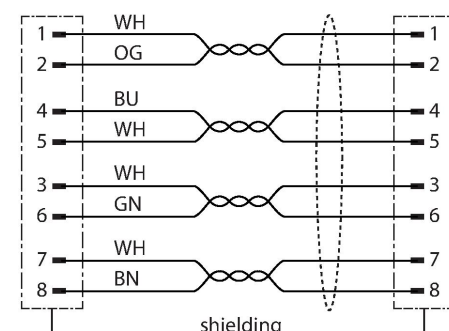

Technische gegevens

Aderkleuren WH(OG)|OG;WH(GN)|GN;WH(BN)|
BN;WH(BU)|BU

Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning 48 V

Testspanning 700 V

Stroombelastbaarheid 0.5 A

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie) $\geq 5 \times \varnothing$

Buigradius (flexibele inzet) $\geq 10 \times \varnothing$

in rusttoestand -40 °C...+80 °C

in bewogen toestand -40 °C...+80 °C

Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen ja

PVC-vrij ja

UV-bestendigheid ja

Oliebestendigheid ja

Onontvlambaar ja

Certificaten cULus