




Luminarias de techo y pared
4051859165545
L 230, B 103, H 76

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

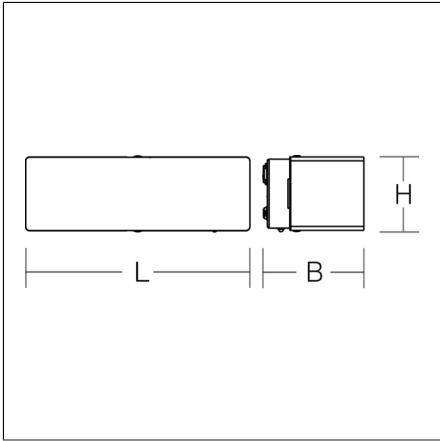

Luminarias para señalización de vías de evacuación Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (polycarbonato) opalino. Se adjuntan 4 láminas con símbolo gráfico de evacuación (según la norma ISO 7010). Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	DALI-Sibe
Acumulador	LiFePO4
Duración	8 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	14 m
Longitud L	230 mm
Anchura B	103 mm
Altura H	76 mm
Peso	730 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	6500 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	4,8 W
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Piezas de recambio



08-64100
Difusor de repuesto