


# FLAT SLIM disc

312638.0031.730 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859773955  
D 380, H 75

Montage des plafonniers, Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)

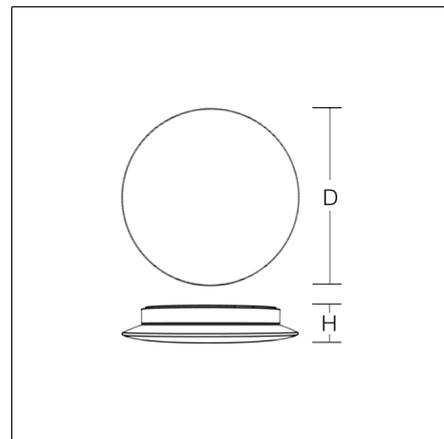


Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Régulé en usine sur 3000 K. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

## Données du produit

Diamètre D	380 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	2.75 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K   4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 1150 lm   2450 lm 4000 K: 1150 lm   2500 lm
Puissance du système	3000 K: 11 W   24 W 4000 K: 11 W   24 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 105 lm/W   102 lm/W 4000 K: 105 lm/W   104 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 18,4   21,1 4000 K: 18,4   21,1
Angle de rayonnement	down 116° up 130°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 79 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



982971.002  
Module LED de remplacement



982902.002  
Verre de rechange