




De I-ON EVO (vloergemonteerd) en I-ON EVO WALL (wandgemonteerd) laadunits zijn JOINON's oplossingen voor semi-openbaar en openbaar gebruik, ontworpen om elke impact, stress, vandalisme, weersomstandigheden, enz. te weerstaan en zijn ook voorbereid op volledige connectiviteit in combinatie met het JOINON EVO-platform en de app. Het unieke hexagonale ontwerp zorgt ervoor dat de units zich kunnen aanpassen aan elk stedelijk scenario en parkeerconfiguratie, met een optimale gebruikerservaring dankzij de vandaalbestendige plug-in modules die zijn uitgerust met full-color grafische displays die zorgen voor een betere service voor de EV-bestuurder. Ze zijn verkrijgbaar met standaard JOINON-graphics, die op specifiek verzoek kunnen worden aangepast.

|                                      |                                                                                  |                                  |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Laadmanier                           | Modus 3                                                                          | Laadcontactdozen                 | Type 2                    |
| Aansluittype                         | Vaste contactdoos (IPxxD)                                                        | Kabellengte (indien beschikbaar) | -                         |
| <b>Elektrische kenmerken INVOER</b>  | -                                                                                | Voeding (invoer-uitvoer)         | 5 x 70 mm <sup>2</sup>    |
| Nominale stroom                      | 64 A                                                                             | Total Power kW                   | 44 Kilowatt               |
| <b>Elektrische kenmerken UITVOER</b> | -                                                                                | Nominale spanning                | 400 V                     |
| Totale maximale stroom               | 32 A + 32 A                                                                      | Vermogen max.                    | 22 kW + 22 kW             |
| Thermisch-magnetische bescherming    | 32A - 4P - Curve C                                                               | Type aardlekbescherming          | 32A - 4P - Type A         |
| Gebruikersbescherming                | DC lekkage 6 mA                                                                  | Meter                            | -                         |
| <b>Functionele kenmerken</b>         | -                                                                                | Connectiviteit                   | Wifi+Ethernet             |
| Communicatie                         | OCPP 1.6J                                                                        | Laadbeheer                       | DLM/OCPP                  |
| Activering laden                     | RFID of APP                                                                      | Menselijke interface             | 4,3" grafisch display     |
| Master/Slave                         | Ja                                                                               | Updates "via de lucht"           | Ja                        |
| Programmeerbaar contact op afstand   | Aant.                                                                            | ReStart                          | -                         |
| Lokale regelgeving                   | -                                                                                | -                                | -                         |
| <b>Mechanische kenmerken</b>         | -                                                                                | Installatie                      | Aan de wand of op de paal |
| Materiaal                            | Staalplaat                                                                       | Kleur buitenkant                 | Grey Chassis, Cap RAL7016 |
| Oppervlaktebehandeling               | Epoxy powder coating                                                             | IP waarde                        | IP55                      |
| Mechanische weerstand                | IK10                                                                             | Bedrijfstemperatuur              | Van -25 °C tot +55 °C     |
| <b>Accessoires beschikbaar</b>       | -                                                                                | RFID-kaart                       | GWJ8002                   |
| 4G modemkits                         | GWJ8013                                                                          | Bodemplaat                       | GW46551                   |
| DLM CT KIT voor belastingsbeheer     | GWJ8038 Driefasig/<br>GWD6809+GWD6821+C.T. (GWD96441+GWD96447) meer<br>dan 100 A |                                  |                           |

## DIMENSIONAL

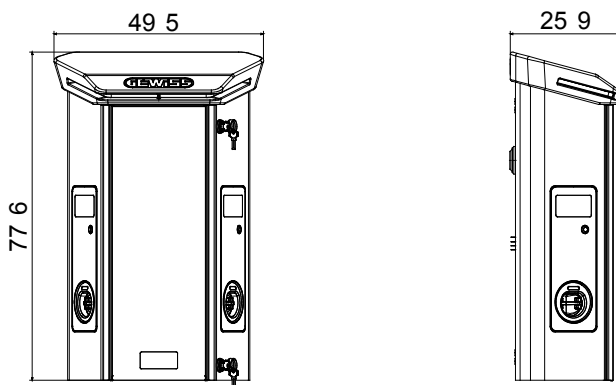

## TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK10

## STANDARDS/APPROVALS

