


QM26VPAF200Q5


Opto-sensor – Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking

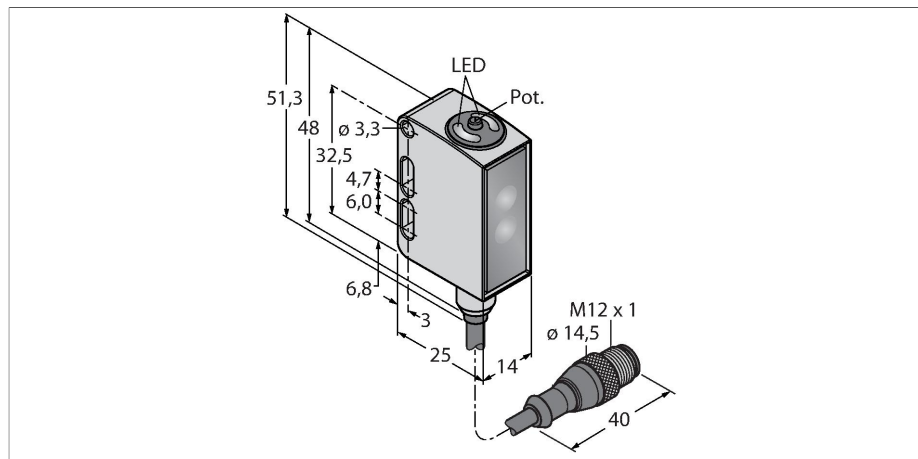

Kenmerken

- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	QM26VPAF200Q5
Identnr.	3028736
Optische Gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus	Achtergrond verbergen, instelbaar
Lichtsoort	rood
Golflengte	660 nm
Reikwijdte	5...200 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
Eigen stroomopname	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	Wisselcontact, PNP
Stroomuitgang	100 mA
Schakelfrequentie	2 kHz
Inschakelfoutimpuls onderdrukking	≤ 300 ms
Aanspreektijd typisch	< 0.5 ms
Instelmogelijkheid	Stelschroef
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, QM26
Afmetingen	15.3 x 14 x 32.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal, grijs
Lens	acryl, PMMA



Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Beschermingsgraad	IP69
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Wash down Bestand tegen chemicaliën
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	LED
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted, ECOLAB

Toebehoren

SMBLSTDLQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
montagebeugel, roestvaststaal, haaks, geschikt voor bouwvorm Q26		montagebeugel, roestvaststaal, geschikt voor bouwvorm Q26	

Toebehoren

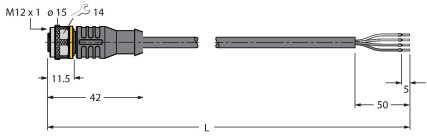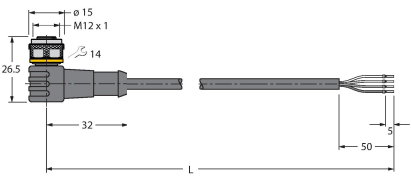Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com