

Détecteur de mouvement

IS 360-1 DE

argenté

EAN 4007841 034917

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 034917



infrared sensor
360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2,2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
[steinell.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

CE

CE

Description du fonctionnement

La technologie intelligente à intégrer. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-1 DE, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

IS 360-1 DE

argenté

EAN 4007841 034917

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 034917



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (Ø x H)	78 x 89 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 4 m (13 m ²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Zones de commutation	304 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Puissance	1000 W
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.

Tubes fluorescents ballasts électroniques	430 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	406 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	406 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED	16 W
Lampes LED > 2 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 40 °C
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur
Coloris	argenté
Couleur, RAL	9006
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841034917


IS 360-1 DE

argenté

EAN 4007841 034917

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 034917

Zone de détection

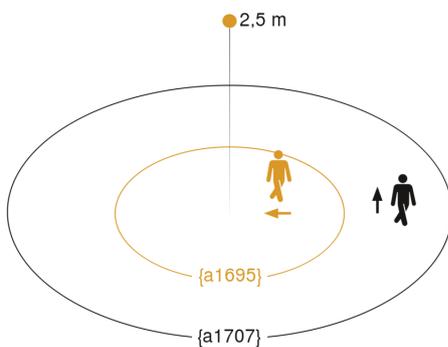


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Dessin dimensionnel

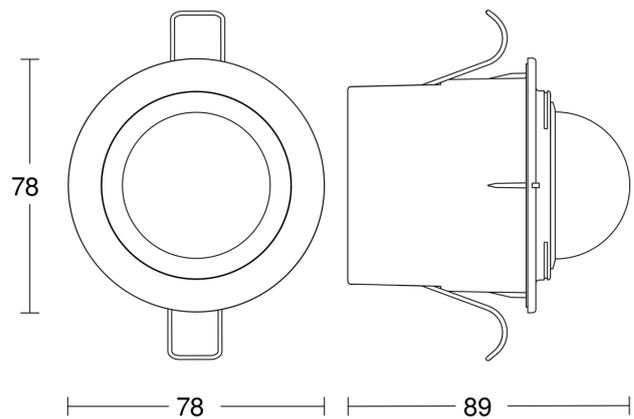


Luminaire sans conducteur de neutre

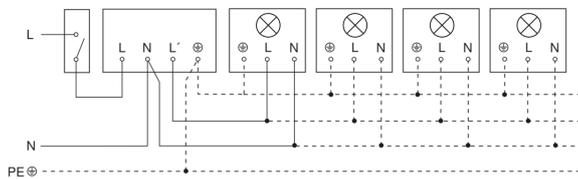

Luminaire avec conducteur de neutre

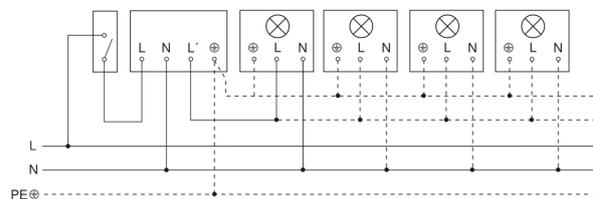

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

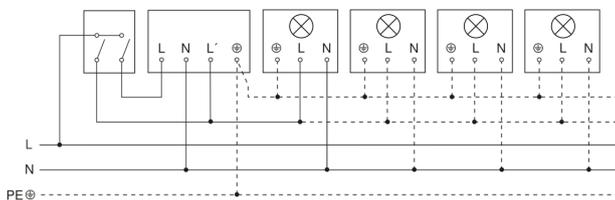

Raccordement par un interrupteur va-et-vient pour une marche forcée ou un fonctionnement automatique

