



TX-MOVE

901730.004.1 | Projecteurs à encastrer

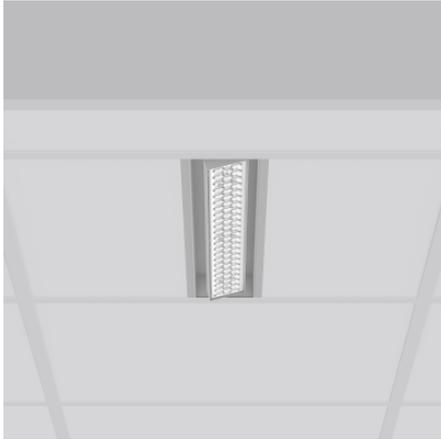

Projecteurs à encastrer
4051859938095
L 622, B 116, H 39

Luminaire à encastrer au plafond
argent, mat (env. RAL 9006)

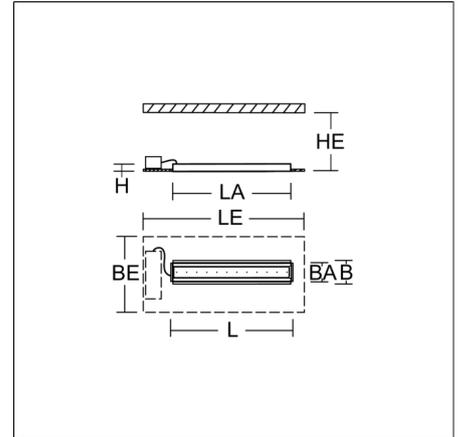

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière asymétrique. Pour insertion dans des plafonds module 625. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

Longueur L	622 mm
Largeur B	116 mm
Hauteur H	39 mm
Longueur d'encastrement LA	602 mm
Largeur d'encastrement BA	98 mm
Espace d'installation longueur LE	700 mm
Espace d'installation largeur BE	316 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	2.15 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2800 lm 3900 lm 5450lm
Puissance du système	18 W 26 W 39W
Efficacité lumineuse	140 lm/W 150 lm/W 156lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	26,7 27,8 29
Angle de rayonnement	35°/50°/0°/50°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 90 98 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	5 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

TX-MOVE

901730.004.1 | Projecteurs à encastrer

Accessoires



982868.004

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.