


# GOLAS maxi

911613.002.2 | Einbaustrahler



Einbaustrahler  
4051859859116  
D 178, H 3

Deckeneinbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

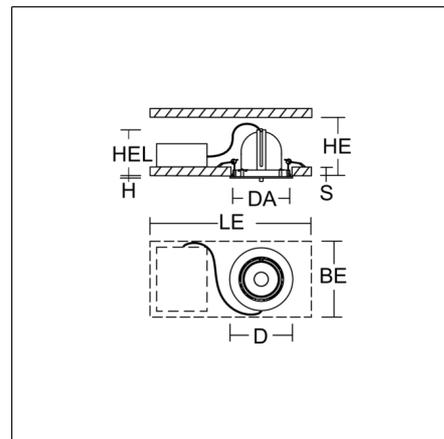

LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und 90° ausschwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Backwaren. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

## Produktdaten

Durchmesser D	178 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	168 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	150 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	550 mm
Einbauraum Breite BE	350 mm
Einbauraum Höhe HE	200 mm
Gewicht	1.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	bakery
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3400 lm
Bemessungsleistung	33 W
Systemeffizienz	103 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	13,9
Ausstrahlwinkel	23°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	97
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12.6 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör




982373.003  
Linse spot



982373.013  
Linse medium



982373.023  
Linse flood



982375.003  
Entblendungswabenraster



982374.000  
Abdeckscheibe, klar



982374.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982422.002  
Kunststoffring weiß für Linse.



982372.003  
Reflektor spot

# GOLAS maxi

911613.002.2 | Einbaustrahler



982372.013  
Reflektor medium



982372.023  
Reflektor flood



982372.033  
Reflektor wide flood



982420.002  
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982703.002  
Durchgangsverdrahtungsbox