




Plafondarmaturen
4051859688075
L 340, B 40, H 270

Plafondmontage (opbouw)
zwart

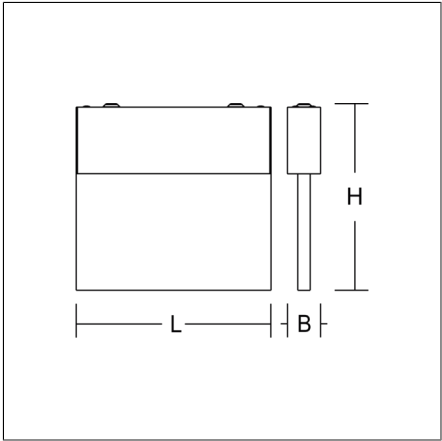

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd of gepoedercoat. Displayglas kunststof hoogtransparant met reddingsteken eenzijdig/tweezijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	30 m
Lengte L	340 mm
Breedte B	40 mm
Hoogte H	270 mm
Gewicht	2.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,8 W
Systeemvermogen, noodvoeding	4,8 W
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981647.020
Pendelophanging



981647.000
Pendelophanging

HALYXX

671737.003.1 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



981702.004
Pendelophanging



982763.000
Draadpendelset