


CENTRYXX IP65

672171.002.2 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten
4051859216933
L 198, B 198, H 38

Deckenanbau
weiß

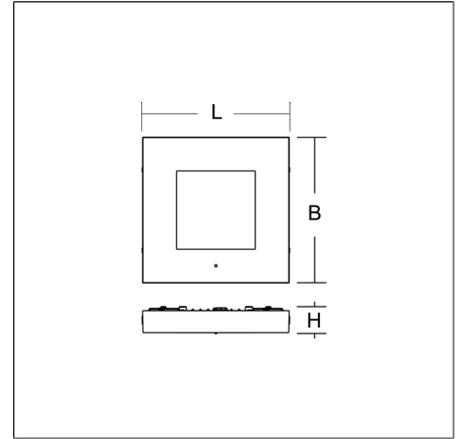

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit tiefstrahlenden Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	198 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	38 mm
Gewicht	0.73 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	510 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,9 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	510 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,6 W
Systemeffizienz	86 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	17,3
Ausstrahlwinkel	35°
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	82 95 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

CENTRYXX IP65

672171.002.2 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982423.002
Rohrpendelset