



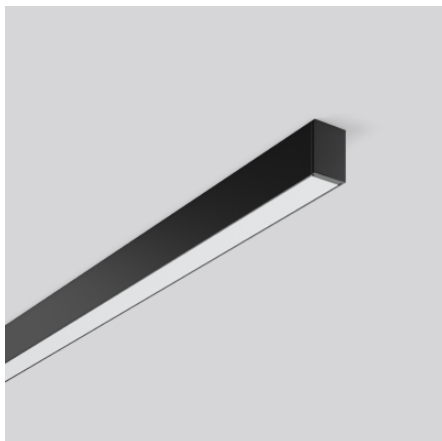

Deckenleuchten  
4051859273776  
L 1012, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

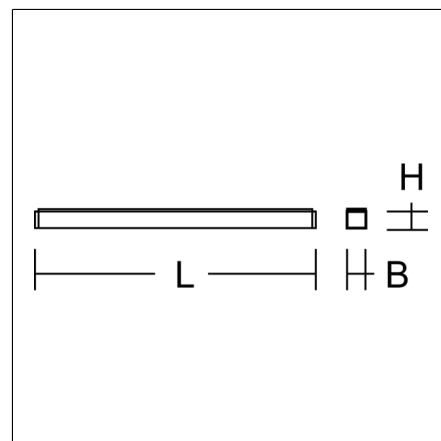

Deckenleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 1012 mm                    |
| Breite B                                  | 28 mm                      |
| Höhe H                                    | 38 mm                      |
| Gewicht                                   | 1.02 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1800 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 29 W                       |
| Systemeffizienz                           | 62 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 24,2                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 62°/88°                    |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B10)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 82                         |
| Farbkonsistenz                            | 3                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 13                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 21                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 22                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 35                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 21 A / 275 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 65 89 98 100 100           |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | II                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                       |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C ... + 25 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |