


Luminarias de techo y pared
4051859727606
L 602, B 56, H 88

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
negro intenso mate (RAL 9005)

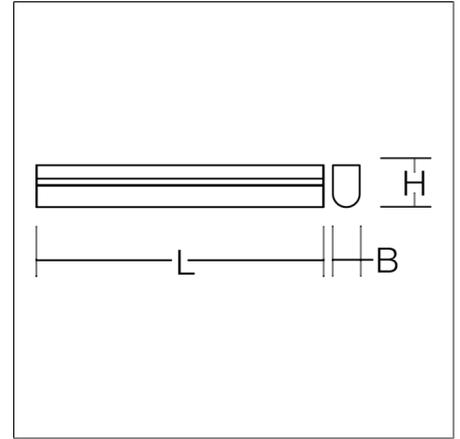

Luminaria lineal idónea para aplique de pared o para espejos. Luminaria idónea para áreas sanitarias, pasillos, áreas de espera, residencias, habitaciones hospitalarias. Soporte de aluminio extruido, barnizado. Tapas laterales metálicas, barnizadas, tornillos invisibles. Difusor semi-circular de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Montaje del difusor sin herramientas. Iluminación homogénea, suave y de reducido deslumbramiento. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede cambiar la Temperatura de color usando un conector. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Es posible el montaje horizontal o vertical. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. Apto para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	602 mm
Anchura B	56 mm
Altura H	88 mm
Peso	1.468 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 1050 lm 1450 lm 4000 K: 1150 lm 1600 lm
Potencia de referencia	3000 K: 8.5 W 12 W 4000 K: 8.5 W 12 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 124 lm/W 121 lm/W 4000 K: 135 lm/W 133 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 23,2 24,3 4000 K: 23,5 24,7
Ángulo de abertura	down 173°/110° up 180°/180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	34
luminarias en el fusible B16A	55
luminarias en el fusible C10A	57
luminarias en el fusible C16A	92
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	23 A / 117 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	37 65 86 83 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE

AVIATO

451224.003.76 | Luminarias lineales



Piezas de recambio



983060.002
Difusor de repuesto