


# TERRA EDELSTAHL 245

641284.000 | Bodeneinbauleuchten



Bodeneinbauleuchten  
4051859049418  
D 245, H 2

Bodeneinbau  
edelstahl

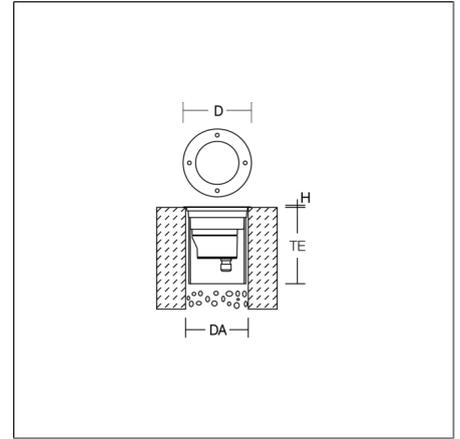

Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und kreisförmige Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik mit 24° Ausstrahlwinkel. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie separat die passende Ausführung.

## Produktdaten

Durchmesser D	245 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	225 mm
Einbauraum Höhe HE	145 mm
Gewicht	3.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2300 lm
Bemessungsleistung	28 W
Systemeffizienz	82 lm/W
Ausstrahlwinkel	39°
Lebensdauer	50000 h (L80)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	50
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	0 0 0 0 100
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör



982014.010  
Glas, rutschhemmend R12



982011.000  
Einbaugehäuse flach für Leerrohrverdrahtung.

# TERRA EDELSTAHL 245

641284.000 | Bodeneinbauleuchten



982012.000  
Einbaugehäuse tief für Erdkabelverdrahtung.



982013.000  
Bodenstück für Einbaugehäuse tief.



982016.000  
Einbaugehäuse für Asphalt



982014.030  
Ersatzscheibe



982015.003  
Lamelleneinsatz



982398.003  
Steckverbinder IP 68



982399.003  
H-Verteiler IP 68