# ANDHO midi
722182.002.1.76 | Scheinwerfer

Strahler
4051859759805
L 199, B 154, H 192

Deckenanbau, Podest, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

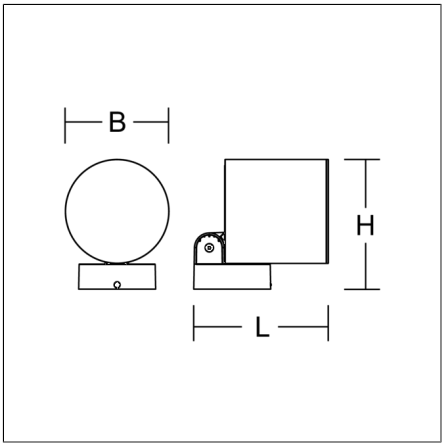


LED-Anbaustrahler im zeitlosen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Strahler 360° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **199 mm** |
| Breite B | **154 mm** |
| Höhe H | **192 mm** |
| Gewicht | **3.4 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **5100 lm** |
| Bemessungsleistung | **39 W** |
| Systemeffizienz | **131 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | **21,4** |
| Ausstrahlwinkel | **59°** |
| Lebensdauer | **50000 h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **2** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **DALI** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **31** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **50** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **52** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **85** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **5 A / 50 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **95 98 99 100 100** |
| Schutzart | **IP 65** |
| Schutzklasse | **II** |
| Glühdrahtprüfung | **960°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK08** |
| Umgebungstemperatur | **-20 °C ... + 30 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 28.09.2024

# ANDHO midi
722182.002.1.76 | Scheinwerfer

## Zubehör

982166.003
Abblendschute

982169.003
Torblende

982163.003
Lamellenblende

982160.000
Rillenglas