




Wandinbouwarmaturen
4051859036272
L 350, B 11, H 200

inbouw wand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

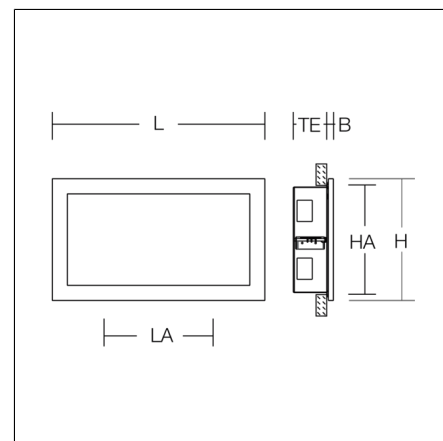

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium zilverkleurig geëloxeerd. Displayschijf met geotrooieerde MicroLens-techniek en reddingsteken eenzijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	30 m
Lengte L	350 mm
Breedte B	11 mm
Hoogte H	200 mm
Inbouw lengte LA	175 mm
Inbouw breedte BA	175 mm
Installatieruimte hoogte HE	70 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	55 mm
Plafonddikte S	5-35 mm
Gewicht	1.99 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,8 W
Systeemvermogen, noodvoeding	4,8 W
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	94
Armatuuren aan zekering B16A	150
Armatuuren aan zekering C10A	94
Armatuuren aan zekering C16A	150
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24.4 A
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE