



# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312084.002.4.76 | Plafond- en wandarmaturen

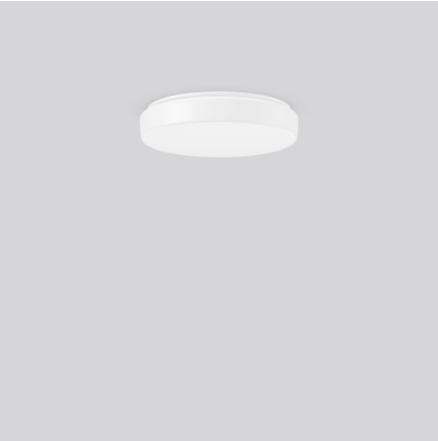

Plafond- en wandarmaturen  
4051859167396  
D 300, H 65

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

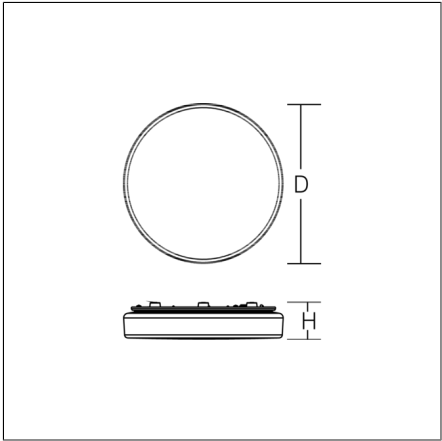

Platte decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 300 mm                   |
| Hoogte H                                    | 65 mm                    |
| Gewicht                                     | 1.22 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 1300 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 13 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 100 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 20,4                     |
| Uitstralingshoek                            | down 122°<br>up 180°     |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B50)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 83                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | DALI                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 131                      |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 210                      |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 131                      |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 210                      |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 0.1 A / 10000 µs         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 43 73 92 88 100          |
| Beschermingsgraad                           | IP 40                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 850°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK10                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                       |

## Onderdelen



08-312084.022  
Reserveaafscherming