


PASCALA round

901803.004 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859918318
D 241, H 2

Encastrement des plafonniers
argent, mat (env. RAL 9006)

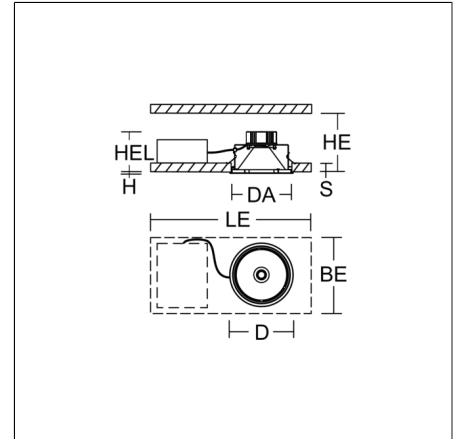

Downlight encastré haute qualité.. Étrier en tôle d'acier galvanisée. Anneau intérieur et de fermeture en aluminium injecté. Effet brillant et lumineux sur la surface d'éclairage grâce à l'anneau spécial en aluminium injecté comme cache de réflecteur.. Réflecteur en MIRO-SILVER® avec réflexion totale de la lumière de 98 %. Construction ronde brevetée en cône plat. MultiLumen: 16 flux lumineux différents peuvent être enregistrés sur place par paliers d'environ 200 lm en utilisant les interrupteurs DIP sur le convertisseur séparé. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseurs dans boîtier séparé avec câble d'alimentation raccordé. Avec câble d'alimentation L 400 mm. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires possibles - veuillez commander séparément: Large choix disponible concernant les accessoires - peuvent être montés a postériori, sans outil. Avec les diffuseurs correspondants, Pascala atteint le degré de protection IP 54.

PASCALA round

901803.004 | Downlights à encastrer



Données du produit

Diamètre D	241 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	228 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	156 mm
Épaisseur du plafond S	6-35 mm
Espace d'installation longueur LE	340 mm
Espace d'installation largeur BE	540 mm
Espace d'installation hauteur HE	160 mm
Poids	1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1650 lm 2550 lm 3450 lm 4950 lm
Puissance du système	11 W 19 W 26 W 39 W
Efficacité lumineuse	127 lm/W 133 lm/W 134 lm/W 150 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	15,7 17,2 18,2 19,5
Angle de rayonnement	57°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



981753.002
Diffuseur IP54, clair



981753.012
Diffuseur IP54, satiné



981753.022
Diffuseur IP54, centre satiné



981753.032
Diffuseur IP54, Bord satiné



981753.004
Diffuseur IP54, clair



981753.014
Diffuseur IP54, satiné



981753.024
Diffuseur IP54, centre satiné














981753.034
Diffuseur IP54, Bord satiné

PASCALA round

901803.004 | Downlights à encastrer




	981758.002 Vitre écran décorative suspendue, satiné		981758.010 Vitre écran décorative suspendue, centre satiné
	981758.020 Vitre écran décorative suspendue, Bord satiné		981754.002 Anneau décoratif, satiné
	981754.004 Anneau décoratif, satiné		981754.042 Anneau décoratif, vert
	981754.044 Anneau décoratif, vert		981754.052 Anneau décoratif, bleu
	981754.054 Anneau décoratif, bleu		981754.062 Anneau décoratif, jaune
	981754.064 Anneau décoratif, jaune		981757.002 Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair
	981757.004 Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair		981757.012 Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné
	981757.014 Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné		981757.022 Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat
	981757.024 Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat		981757.032 Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat
	981757.034 Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat		981895.002 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), clair
	981895.004 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), clair		981895.012 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), satiné
	981895.014 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), satiné		981895.022 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), centre satiné
	981895.024 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), centre satiné		981895.032 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), Bord satiné
	981895.034 Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), Bord satiné		981896.002 Anneau décoratif, satiné

PASCALA round

901803.004 | Downlights à encastrer




981896.004
Anneau décoratif, satiné



981896.044
Anneau décoratif, vert



981896.054
Anneau décoratif, bleu



981896.064
Anneau décoratif, jaune



981899.004
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair




981899.014
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné




981899.024
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat




981899.034
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat




982552.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer




981896.042
Anneau décoratif, vert




981896.052
Anneau décoratif, bleu



981896.062
Anneau décoratif, jaune



981899.002
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair



981899.012
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné



981899.022
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981899.032
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



982703.002
Boîte de dérivation