


ROUNDED

672703.0031.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4051859990987
D 300, H 77

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

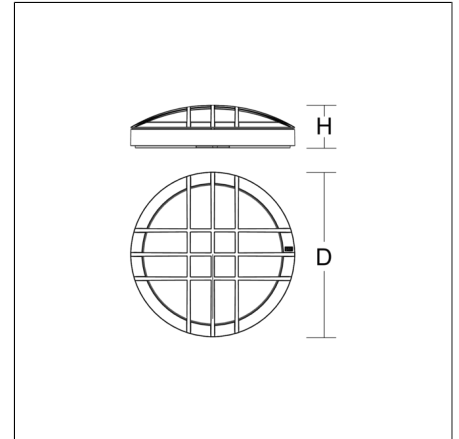

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Voor vluchtrouteverlichting. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van kunststof (polycarbonaat) opaal, met montagebevestiging. Afdekring met bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Geschikt voor aansluiting op de centrale noodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	300 mm
Hoogte H	77 mm
Gewicht	2.18 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
	3000 K: 880 lm
Effectieve lichtstroom, netvoeding	4000 K: 900 lm
	3000 K: 10 W
Systeemvermogen, netvoeding	4000 K: 10 W
	3000 K: 880 lm
Effectieve lichtstroom, noodmodus	4000 K: 900 lm
	3000 K: 10 W
Systeemvermogen, noodvoeding	4000 K: 10 W
	3000 K: 88 lm/W
Armatuur efficiëntie	4000 K: 90 lm/W
	3000 K: 22,7
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	4000 K: 22,8
Uitstralingshoek	119°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 74 92 98 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC