


# FLAT SLIM round

312646.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859802587  
D 480, H 70

suspensión  
antracita metalizado (DB703)

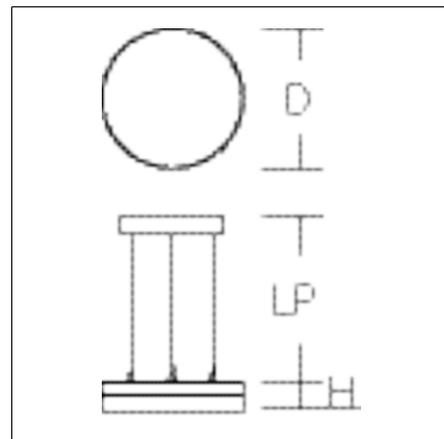

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

## Datos del producto


Diámetro D	480 mm
Altura H	70 mm
Longitud de suspensión LP	500-1500 mm
Peso	6.6 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 3450 lm   5000 lm 4000 K: 3600 lm   5150 lm
Potencia de referencia	3000 K: 26 W   39 W 4000 K: 26 W   39 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 133 lm/W   128 lm/W 4000 K: 138 lm/W   132 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 21,9   23,2 4000 K: 22   23,3
Ángulo de abertura	down 129° up 180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	10 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	40 71 90 84 100
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312646.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



## Piezas de recambio



982973.002  
Módulo LED para repuesto



982897.002  
Difusor de repuesto