



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	20000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	BA35

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387387

Productgegevens

Volledige productcode	871951434685700
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
EAN/UPC - Product	8719514346857
Bestelcode	34685700
Lokale code	34685700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001345892
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Fotometrische gegevens

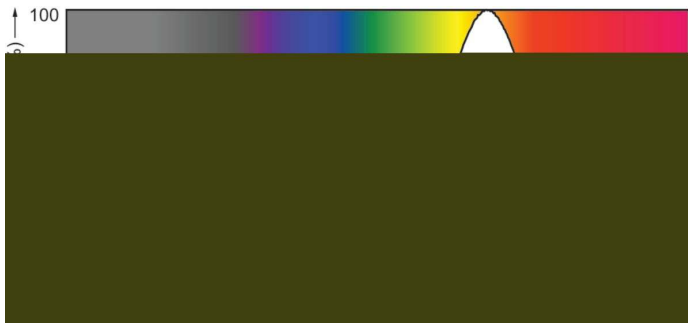

Spectral Power Distribution Colour

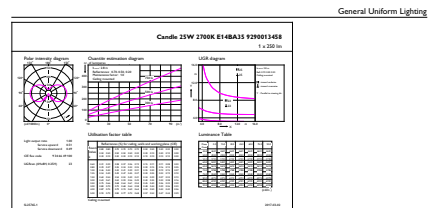


CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 25W E14 827 FR BA35


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens

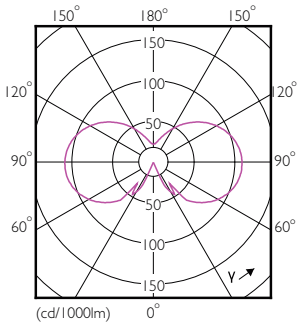

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Levensduur

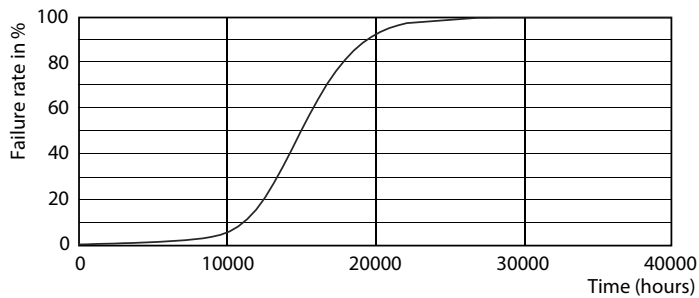

LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram

