


SIDELITE ECO

312774.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754004107
L 595, B 595

Deckeneinlegeleuchtenweiß

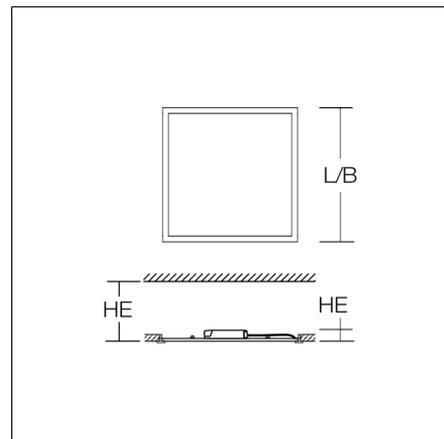

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	38 mm
Einbauraum Länge LE	600 mm
Einbauraum Breite BE	600 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.33 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3700 lm 4200 lm 4500 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	26 W 30 W 33 W 37 W
Systemeffizienz	135 lm/W 136 lm/W 140 lm/W 142 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,3 21,7 22 22,3
Ausstrahlwinkel	113°/110°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-10 °C ... + 30 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

SIDELITE ECO

312774.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten

Zubehör



981941.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982187.032
Anbaurahmen



981980.012
Deckenmontageset



981978.010
Pendelset



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox