



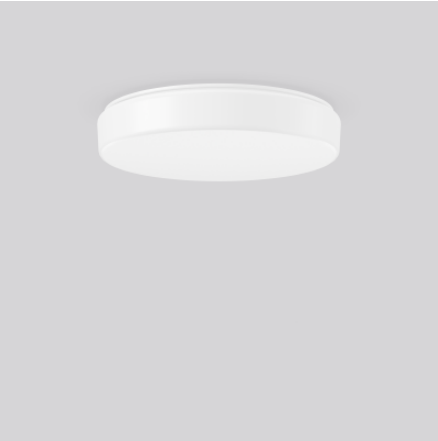

Plafond- en wandarmaturen
4051859396567
D 460, H 93

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

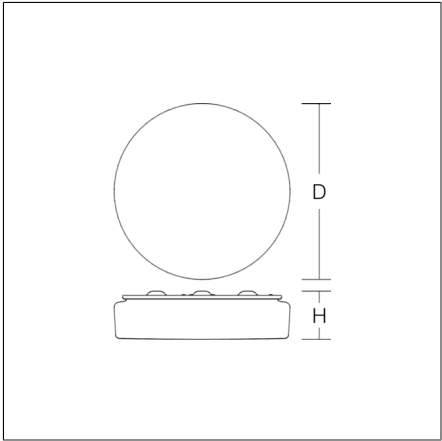

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,7 m): HF-sensor: 5,8 GHz ISM-frequentieband. Gevoeligheid/bereik 1-8 m diameter, van 20 tot 100% instelbaar. Tijdsregeling: ca. 10 seconden tot 30 minuten, instelbaar. Detectiebereik: 120°. Schakelvermogen: 800 W (gloeilamp) of 500 W (fluorescentielamp, LED) / 400 A, 200 µs. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiCd
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	
Diameter D	460 mm
Hoogte H	93 mm
Gewicht	2.44 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2050 lm
Systeemvermogen, netvoeding	21 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	190 lm
Armatuur efficiëntie	98 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,2
Uitstralingshoek	down 119° up 180°
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

672093.002.5.19 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Onderdelen



08-311600.002
Reserveafscherming