


# LEDONA round IP20

## 901517.002.2.730 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer  
4051859459699  
D 140, H 3

Encastrement des plafonniers  
blanc

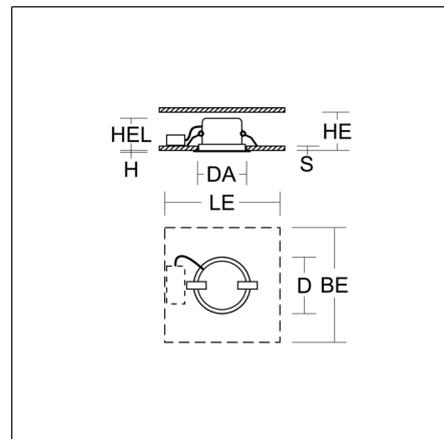

Downlight encastré à LED d'excellent rapport qualité/prix pour des caractéristiques élevées. Corps en aluminium injecté à fonction de refroidisseur. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Version ouverte. Réflecteur à facettes quatre segments en aluminium haute brillance avec chambre de mélange de la lumière. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Avec câble d'alimentation L 250 mm. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

### Données du produit

Diamètre D	140 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	120 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	79 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	500 mm
Espace d'installation largeur BE	500 mm
Espace d'installation hauteur HE	105 mm
Poids	0.83 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	1300...1400 lm
Puissance du système	16...17 W
Efficacité lumineuse	76...88 lm/W
Angle de rayonnement	62°   60°   64°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	10
Luminaires sur sécurité B16A	16
Luminaires sur sécurité C10A	16
Luminaires sur sécurité C16A	26
Courant d'appel / Temps d'allumage	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	<b>Ne pas couvrir le luminaire encastré !</b>
Marque de conformité	CE, EAC

# LEDONA round IP20

901517.002.2.730 | Downlights à encastrer



## Accessoires



982703.002  
Boîte de dérivation