


MEGA GÜRTELLINSE

612374.004 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859969556
D 179, H 1200

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

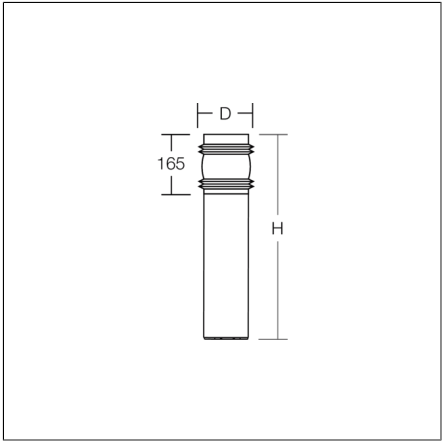

Klassiek lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietsysteem van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen armatuurglas helder in gordellensvorm. Een lichtgeleidingsstaaf van zeer transparante kunststof (PMMA) met gelaserde optische structuur leidt het licht horizontaal om, wat zorgt voor een gelijkmatige verlichting en een optimale lichtverdeling op de vloer. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	179 mm
Hoogte H	1200 mm
Gewicht	8.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	920 lm
Systeemvermogen	18 W
Armatuur efficiëntie	51 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,4
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	12 34 61 42 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA GÜRTELLINSE

612374.004 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982155.000
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



981142.014
Reserveglas