


# TRIONA square

312660.0031.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859921172  
L 696, B 696, H 52

Pendel  
anthrazit metallic (DB703)

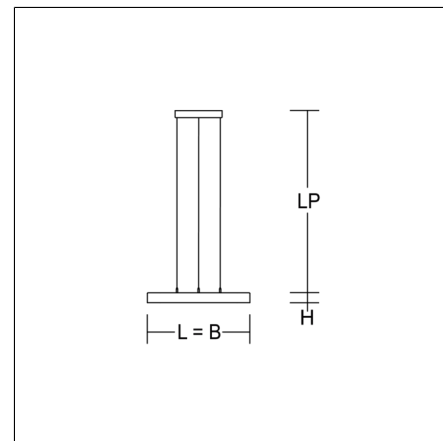

Dekorative quadratische LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 696 mm                     |
| Breite B                                  | 696 mm                     |
| Höhe H                                    | 52 mm                      |
| Pendellänge LP                            | 500-1200 mm                |
| Gewicht                                   | 13.4 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | #3000 K   #3000 K          |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 13900 lm                   |
| Bemessungsleistung                        | 113 W                      |
| Systemeffizienz                           | 123 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 20,8                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 107°<br>up 104°       |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B50)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 4                          |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 7                          |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 8                          |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 13                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 73 A / 200 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 79 96 68 100            |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 35 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE                         |