


Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-70 mm

Art.-Nr. 7424400

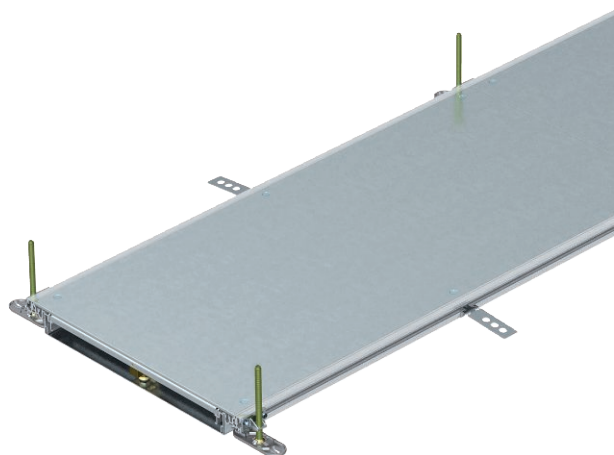

Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilēm) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma lenķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīvējumi (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.



| | |
|----|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

Produkta papildus teksta norādījumi | Ar trīs noslēgvākiem (L = 800 mm).

Pamatdati

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | 7424400 |
| Tips | OKA-W2004030 |
| Apzīmējums 1 | Grīdas kabeļu kanāla komplekts |
| Apzīmējums 2 | tukšs |
| Dimensija | 2400x200x40 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 10346 |
| Virsmas saīsinājums | FS |
| Mazākā VK vienība (VG) | 2,40 m |
| Svars | 966,70 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-70 mm

Art.-Nr. 7424400



Tehniskie dati

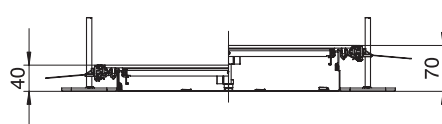

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 2.400,00 mm |
| Platums | 200,00 mm |
| Pārsegi | 3,00 stundas |
| Montāžas atveres pārsegums | <input type="checkbox"/> |
| Montāžas atverumu skaits | 0,00 |
| Paredzēto iebūvējamo vienību skaits | 3,00 |
| Sekciju skaits | 2,00 stundas |
| Grīdas plāksne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Iespējams iemontēt blīvi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | <input type="checkbox"/> |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei | <input type="checkbox"/> |
| Atdalāms | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots kompensācijas šuvei | <input type="checkbox"/> |
| Auduma siena | <input type="checkbox"/> |
| Kanāla augstums | 40,00 - 70,00 mm |
| Vāka materiāla biezums | 4,00 mm |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 40,00 |
| Ar pārlaidumu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar starpsienu | <input type="checkbox"/> |
| Ar atveri pieslēgumam | <input type="checkbox"/> |
| Ar potenciāla izlīdzināšanu | <input type="checkbox"/> |
| Montāžas atvere | bez |
| Montāžas atvere | bez |
| Augstuma regulēšanas diapazons | 40,00 - 70,00 mm |
| Derīgais šķērsgriezums | 2.600,00 mm ² |
| Augšējā daļa, noņemama | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Starpsienas stiprinājums | nofiksēt |