


HELEDON maxi

901785.002.2.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859873617
D 162, H 3

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

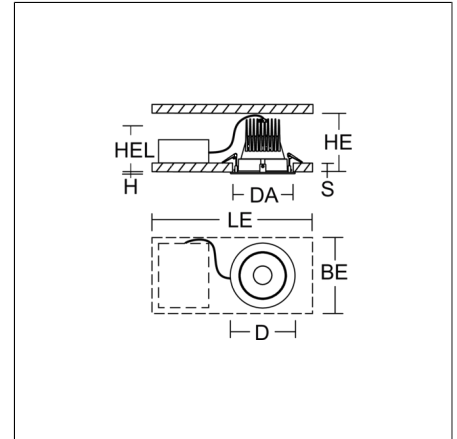

Rond inbouw downlight. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Inclusief speciaal-LED voor de verlichting van bakwaren. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 600 mm lengte. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

HELEDON maxi

901785.002.2.76 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Diameter D	162 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	152 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	135 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	550 mm
Installatieruimte breedte BE	350 mm
Installatieruimte hoogte HE	200 mm
Gewicht	0.88 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	bakery
Effectieve lichtstroom	3400 lm
Systeemvermogen	33 W
Armatuur efficiëntie	103 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	13,9
Uitstralingshoek	23°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	97
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


Toebehoren



982373.003
Lens spot



982373.023
Lens flood




982374.000
Afdekglas, helder



982422.002
Kunststof ring wit voor lens.



982373.013
Lens medium



982375.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.010
Afdekglas, gesatineerd



982372.003
Reflector spot

HELEDON maxi

901785.002.2.76 | Inbouwdownlights



982372.013
Reflector medium



982372.033
Reflector wide flood



982649.002
Decoratief glas opaal mat



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982372.023
Reflector flood



982420.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982650.002
Decoratief glas opaal mat