


LIGHTSTREAM maxi

722291.114.Z1 | Scheinwerfer



Strahler
4051859959601
L 743, B 291, H 56

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

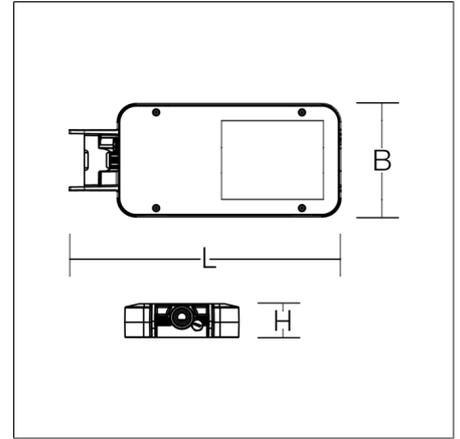

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung (z.B. Parkplätze, Ladezonen) Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 12 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) unten. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	743 mm
Breite B	291 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	9.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	32700 lm
Bemessungsleistung	248 W
Systemeffizienz	132 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	40,1
Ausstrahlwinkel	68°/69°/68°/0°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	7
Einschaltstrom / Einschaltzeit	23 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



61199.009
Kabelübergangskasten



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm²
und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982588.004
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982589.004
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982590.004
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982591.004
Wandausleger, pulverbeschichtet



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm

Module



982978.004
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.004
Montagebügel