


# FLAT POLYMERO

311626.002.7.76 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859092537  
D 300, H 100

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

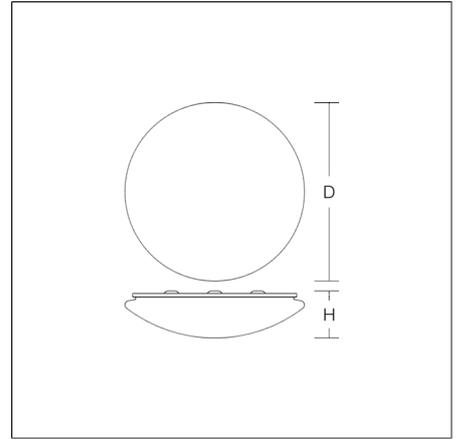

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

## Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	0.91 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1050 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	105 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,3
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 85 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Ersatzteile



08-311623.002  
Ersatzdiffusor