




Projecteurs pour halls  
4051859699828  
L 544, B 397, H 110

Montage universel  
argent, mat (env. RAL 9006)

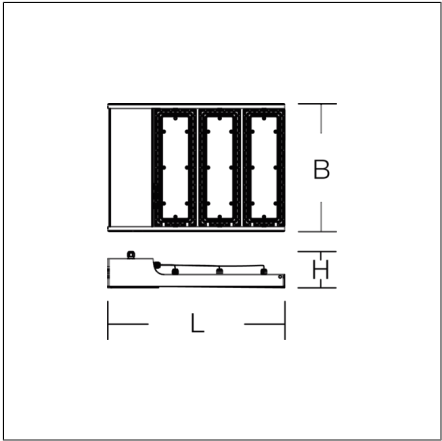

Projecteur de hall à LED pour suspension par chaînes ou par câble avec 3 modules LED pivotants. Corps en aluminium injecté et tôle d'acier, traité époxy. Gestion thermique optimisée grâce au design spécial du luminaire. Refroidisseur « auto-nettoyant » permettant une dissipation constante de la chaleur. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate, résistant aux chocs) avec système de lentilles à quatre rangées intégré. Modules LED pivotant sur  $\pm 30^\circ$  pour un éclairage optimal. Commande CLO pour une puissance lumineuse constante tout au long de la durée de vie. Fixation possible par chaîne ou câble de suspension (à fournir par l'installateur). Avec câble d'alimentation 5 pôles (1,5 m). Sur demande avec détecteur de présence et capteur de luminosité intégré pour la régulation en fonction de la lumière du jour. Résistant aux impacts de balles selon la norme DIN 18032-03 (sauf pour la version suspendue avec câble en acier). Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Données du produit

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Longueur L                                      | 544 mm                                           |
| Largeur B                                       | 397 mm                                           |
| Hauteur H                                       | 110 mm                                           |
| Poids                                           | 10.1 kg                                          |
| Source de lumière                               | LED                                              |
| Température de couleur                          | 4000 K                                           |
| Flux lumineux utile                             | 26700 lm                                         |
| Puissance du système                            | 168 W                                            |
| Efficacité lumineuse                            | 159 lm/W                                         |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 24,3                                             |
| Angle de rayonnement                            | 80°/81°                                          |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)                                |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                                               |
| Tolérance de couleur                            | 3                                                |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                               |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                           |
| Contrôle                                        | DALI                                             |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz                   |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 5                                                |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 8                                                |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 8                                                |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 13                                               |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 15.3 A / 61 $\mu$ s                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 81 98 100 100 100                                |
| Degré de protection                             | IP 65                                            |
| Classe de protection                            | I                                                |
| Test au fil incandescent                        | 850°C                                            |
| Résistance aux chocs                            | IK05                                             |
| Température ambiante                            | -30 °C ... + 55 °C                               |
| Marques de sécurité                             | Protection contre les jets de ballon DIN 18032-3 |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                          |

# LIGHT CASE

921685.004.76 | Projecteurs pour halls



## Accessoires



982642.000  
Montage en suspension - Kit de suspension à câble




982642.010  
Montage en suspension - Kit de suspension à chaîne



982689.002  
Accessoires de montage pour kit de suspension



982690.004  
Fixation murale



982691.004  
Support pour plafond et mural