


# LUPALO charge

811097 | Laadpalen



Laadpalen  
4051859970842  
D 180, H 1150

vrijstaand  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

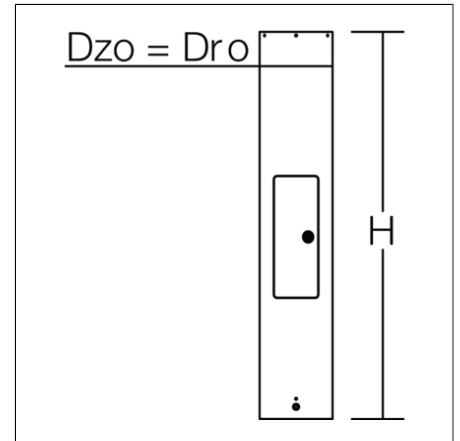

Laadpaal met ronde doorsnede. Uitrustingsvariant BASIC. Met EV-laadtoestel volgens IEC 61851-1 mode 3. Voor de particuliere sector. Standbuis van corrosiebestendig aluminium met gegoten aluminium afdekking en zeewaterbestendige poedercoating. Met volledig omsloten montagesokkel van roestvrij staal. LED-armatuurkop of buisafsluiting apart bestellen. Opschroefbare beugel en schroeven voor EV-laadunit van roestvrij staal. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van het lichtpaaltje. EV-lader in geïntegreerde box, met twee laadcontactdozen type 2, met vergrendeling.

Productgegevens

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Montagewijze                            | Vloerbevestiging |
| Diameter D                              | 180 mm           |
| Hoogte H                                | 1150 mm          |
| Gewicht                                 | 19.4 kg          |
| Laadunits                               | 2                |
| Max. vermogen per laadpunt              | 22               |
| Nominaal aansluitvermogen               | 22               |
| Aantal laadconnectoren Type 2           | 2                |
| Laadkabel vergrendelbaar                | ja               |
| DC reststroomdetectie                   | ja               |
| Aardcontact 1                           | nee              |
| Aardcontact 2                           | nee              |
| Met beveiligingsschakelaar              | nee              |
| Geschikt voor netwerken als master      | ja               |
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding | ja               |
| In netwerk op te nemen via LAN          | ja               |
| Verbinding via Wi-Fi                    | nee              |
| LTE-netwerk standaard                   | nee              |
| 5G-netwerk standaard                    | nee              |
| Met energiemeter                        | nee              |
| Met sleutelschakelaar                   | nee              |
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer       | ja               |
| NFC (Near Field Communication)          | nee              |
| Statisch belastingmanagement            | ja               |
| Dynamisch belastingmanagement           | ja               |
| OCPP versie                             | 1.6              |
| Plug and charge (ISO 15118)             | ja               |
| Met display                             | nee              |
| Materiaal behuizing                     | Aluminium        |
| Met IFTTT ondersteuning                 | nee              |
| Bediening en configuratie per app       | ja               |
| Exportación de registros de carga       | ja               |
| Backend meegeleverd                     | ja               |
| Met MID-compatibele energiemeter        | nee              |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fase           |
| Ingangsspanning                         | 400              |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede          | 6                |
| Spanning                                | / 50 Hz          |
| Beschermingsgraad                       | IP 54            |
| Beschermingsklasse                      | I                |
| Conformiteitsmerkteken                  | CE               |
| Aantal laadcontactdozen Type 2          | 2                |