




Wandarmaturen
4051859928607
L 320, B 160, H 59

Wandmontage
wit

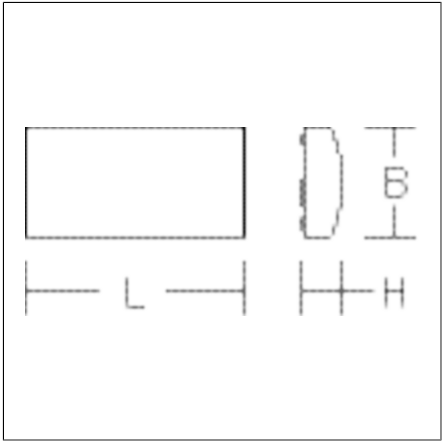

Fraai vormgegeven vluchtwegarmatuur. Behuizing en eindkappen van plaatstaal, gepoedercoat. Eindkappen zonder zichtbare schroeven, met duurzame afdichting van siliconenschuim. Gebogen diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Geschikt voor Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. 4 Folies voor vluchtwegafbeelding meegeleverd. Armaturen met begrensde oppervlaktetemperatuur volgens NEN EN 60598-2-24 voor gebruik in een omgeving waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	30 m
Lengte L	320 mm
Breedte B	160 mm
Hoogte H	59 mm
Gewicht	1.45 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	3,2 W
Systeemvermogen, noodvoeding	3,1 W
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 87 100
Beschermingsgraad	IP 54 plafondmontage IP 50 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE