


PARLEDO

312567.002.790 | Luminaires encastrables/à encastrer



Luminaires à encastrer au plafond
4051859681328
L 595, B 595

Luminaire à encastrer au plafond
blanc

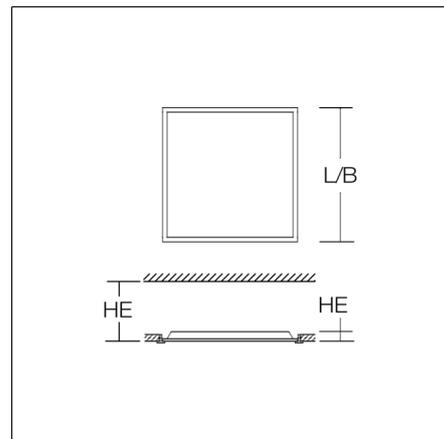

Luminaire à encastrer au plafond à LED ultra-efficace pour les exigences d'hygiène élevées. Particulièrement adapté aux applications dans le domaine de la santé et de l'industrie. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. Aspect sans cadre dans le plafond à grille grâce à la fine collerette du luminaire. Cadre du luminaire en aluminium, traité époxy. Diffuseur lisse côté pièce pour un encrassement minimal et un nettoyage plus facile. Diffuseur en polycarbonate (PC) opale robuste. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Appareillage externe. Installation facile grâce à un câble de raccordement prolongé de 2 m. Adapté en standard au câblage traversant. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus faible. Degré de protection IP 65 pour le luminaire et l'appareillage du côté pièce et du côté plafond. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Données du produit

Longueur L	595 mm
Largeur B	595 mm
Longueur d'encastrement LA	575 mm
Largeur d'encastrement BA	575 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	41 mm
Espace d'installation longueur LE	600 mm
Espace d'installation largeur BE	600 mm
Espace d'installation hauteur HE	160 mm
Poids	3.78 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	4550 lm 4950 lm 5300 lm 5600 lm
Puissance du système	31 W 35 W 38 W 40 W
Efficacité lumineuse	139 lm/W 140 lm/W 141 lm/W 147 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,7 22 22,3 22,4
Angle de rayonnement	114°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	25
Luminaires sur sécurité C10A	26
Luminaires sur sécurité C16A	42
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



981941.002
Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.