


Glaslichtgeleider enkelvoudige geleider IMT.756.6S-HT

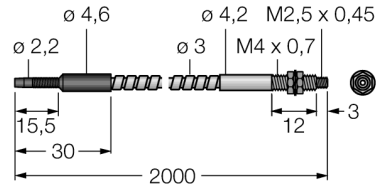

- **Systeemuitvoering: Zender-ontvanger-systeem**
- **Roestvaststalen ommanteling, flexibel**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140...+249 °C**
- **sonde-eindhuls: miniatuur, schroef-draad M4 x 0,7, bestand tegen hoge temperaturen tot 315° C**
- **lichtgeleider-bundeldiameter: 1.2 mm**
- **Totale lengte van de lichtgeleider: ± 2.012 mm**
- **Enkel voor basiseenheden van de D10-serie**

Type	IMT.756.6S-HT
Ident no.	3064398
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-140...+315 °C
Bouwvorm	Rond
Materiaal behuizing	roestvast staal

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.